
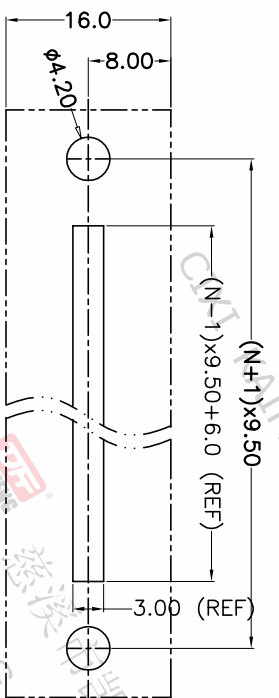

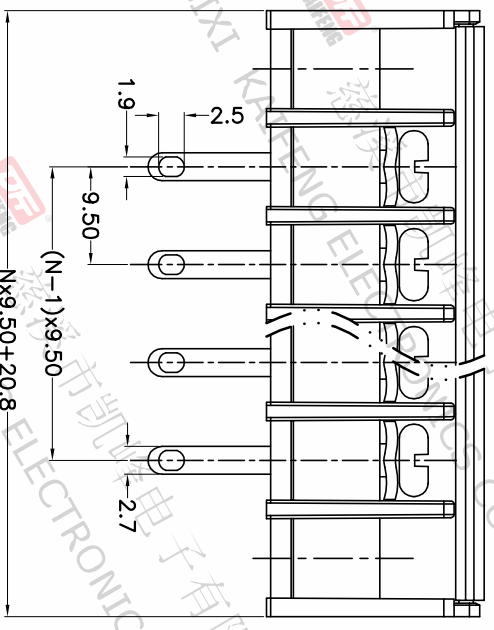
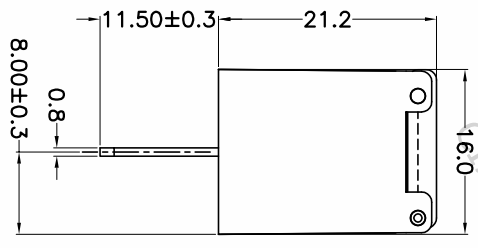


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

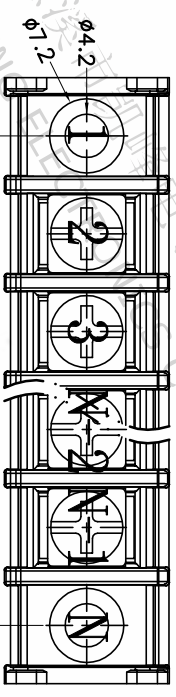


P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0 ~ >6	>0 ~ >30	1:1
>6 ~ >10	>30 ~ >60	1:1
>10 ~ >24	>60 ~ >100	1:1
>24 ~ >30	>100 ~ >150	1:1
>30 ~ >60	>150 ~ >200	1:1
>60 ~ >100	>200 ~ >300	1:1
>100 ~ >150	>300 ~ >400	1:1
>150 ~ >200	>400 ~ >500	1:1
>200 ~ >300	>500 ~ >600	1:1
>300 ~ >400	>600 ~ >700	1:1
>400 ~ >500	>700 ~ >800	1:1
>500 ~ >600	>800 ~ >900	1:1
>600 ~ >700	>900 ~ >1000	1:1
>700 ~ >800	>1000 ~ >1100	1:1
>800 ~ >900	>1100 ~ >1200	1:1
>900 ~ >1000	>1200 ~ >1300	1:1
>1000 ~ >1100	>1300 ~ >1400	1:1
>1100 ~ >1200	>1400 ~ >1500	1:1
>1200 ~ >1300	>1500 ~ >1600	1:1
>1300 ~ >1400	>1600 ~ >1700	1:1
>1400 ~ >1500	>1700 ~ >1800	1:1
>1500 ~ >1600	>1800 ~ >1900	1:1
>1600 ~ >1700	>1900 ~ >2000	1:1
>1700 ~ >1800	>2000 ~ >2100	1:1
>1800 ~ >1900	>2100 ~ >2200	1:1
>1900 ~ >2000	>2200 ~ >2300	1:1
>2000 ~ >2100	>2300 ~ >2400	1:1
>2100 ~ >2200	>2400 ~ >2500	1:1
>2200 ~ >2300	>2500 ~ >2600	1:1
>2300 ~ >2400	>2600 ~ >2700	1:1
>2400 ~ >2500	>2700 ~ >2800	1:1
>2500 ~ >2600	>2800 ~ >2900	1:1
>2600 ~ >2700	>2900 ~ >3000	1:1
>2700 ~ >2800	>3000 ~ >3100	1:1
>2800 ~ >2900	>3100 ~ >3200	1:1
>2900 ~ >3000	>3200 ~ >3300	1:1
>3000 ~ >3100	>3300 ~ >3400	1:1
>3100 ~ >3200	>3400 ~ >3500	1:1
>3200 ~ >3300	>3500 ~ >3600	1:1
>3300 ~ >3400	>3600 ~ >3700	1:1
>3400 ~ >3500	>3700 ~ >3800	1:1
>3500 ~ >3600	>3800 ~ >3900	1:1
>3600 ~ >3700	>3900 ~ >4000	1:1
>3700 ~ >3800	>4000 ~ >4100	1:1
>3800 ~ >3900	>4100 ~ >4200	1:1
>3900 ~ >4000	>4200 ~ >4300	1:1
>4000 ~ >4100	>4300 ~ >4400	1:1
>4100 ~ >4200	>4400 ~ >4500	1:1
>4200 ~ >4300	>4500 ~ >4600	1:1
>4300 ~ >4400	>4600 ~ >4700	1:1
>4400 ~ >4500	>4700 ~ >4800	1:1
>4500 ~ >4600	>4800 ~ >4900	1:1
>4600 ~ >4700	>4900 ~ >5000	1:1
>4700 ~ >4800	>5000 ~ >5100	1:1
>4800 ~ >4900	>5100 ~ >5200	1:1
>4900 ~ >5000	>5200 ~ >5300	1:1
>5000 ~ >5100	>5300 ~ >5400	1:1
>5100 ~ >5200	>5400 ~ >5500	1:1
>5200 ~ >5300	>5500 ~ >5600	1:1
>5300 ~ >5400	>5600 ~ >5700	1:1
>5400 ~ >5500	>5700 ~ >5800	1:1
>5500 ~ >5600	>5800 ~ >5900	1:1
>5600 ~ >5700	>5900 ~ >6000	1:1
>5700 ~ >5800	>6000 ~ >6100	1:1
>5800 ~ >5900	>6100 ~ >6200	1:1
>5900 ~ >6000	>6200 ~ >6300	1:1
>6000 ~ >6100	>6300 ~ >6400	1:1
>6100 ~ >6200	>6400 ~ >6500	1:1
>6200 ~ >6300	>6500 ~ >6600	1:1
>6300 ~ >6400	>6600 ~ >6700	1:1
>6400 ~ >6500	>6700 ~ >6800	1:1
>6500 ~ >6600	>6800 ~ >6900	1:1
>6600 ~ >6700	>6900 ~ >7000	1:1
>6700 ~ >6800	>7000 ~ >7100	1:1
>6800 ~ >6900	>7100 ~ >7200	1:1
>6900 ~ >7000	>7200 ~ >7300	1:1
>7000 ~ >7100	>7300 ~ >7400	1:1
>7100 ~ >7200	>7400 ~ >7500	1:1
>7200 ~ >7300	>7500 ~ >7600	1:1
>7300 ~ >7400	>7600 ~ >7700	1:1
>7400 ~ >7500	>7700 ~ >7800	1:1
>7500 ~ >7600	>7800 ~ >7900	1:1
>7600 ~ >7700	>7900 ~ >8000	1:1
>7700 ~ >7800	>8000 ~ >8100	1:1
>7800 ~ >7900	>8100 ~ >8200	1:1
>7900 ~ >8000	>8200 ~ >8300	1:1
>8000 ~ >8100	>8300 ~ >8400	1:1
>8100 ~ >8200	>8400 ~ >8500	1:1
>8200 ~ >8300	>8500 ~ >8600	1:1
>8300 ~ >8400	>8600 ~ >8700	1:1
>8400 ~ >8500	>8700 ~ >8800	1:1
>8500 ~ >8600	>8800 ~ >8900	1:1
>8600 ~ >8700	>8900 ~ >9000	1:1
>8700 ~ >8800	>9000 ~ >9100	1:1
>8800 ~ >8900	>9100 ~ >9200	1:1
>8900 ~ >9000	>9200 ~ >9300	1:1
>9000 ~ >9100	>9300 ~ >9400	1:1
>9100 ~ >9200	>9400 ~ >9500	1:1
>9200 ~ >9300	>9500 ~ >9600	1:1
>9300 ~ >9400	>9600 ~ >9700	1:1
>9400 ~ >9500	>9700 ~ >9800	1:1
>9500 ~ >9600	>9800 ~ >9900	1:1
>9600 ~ >9700	>9900 ~ >10000	1:1

订购方式

KF-45HM-9.5-XXP-1 X-XXXXX

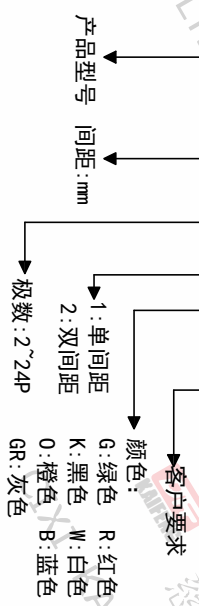

- 材质及电镀
  - ① 盖板: PC
  - ② 螺丝: M4, 钢, 镀镍
  - ③ 塑件主体: PA66, UL94V-0
  - ④ 焊针: 黄铜, 0.8t 镀锡
- 电气性能
 

UL	IEC
额定电压: 300V	750V
额定电流: 25A	32A
绝缘电阻: 500MΩ/DC5000V	
耐电压: AC2000V/Min	
- 机械性能
 

温度范围: -40°C ~ +105°C  
 适用线径: 22-12AWG 4.0mm<sup>2</sup>  
 最大扭矩值: 1.2N.m 12.24kgf.cm
- 符合RoHS环保要求

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF-45HM-9.5-XXP-1X
比例	1:1	客户图纸	产品系列 KF-45HM

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

