
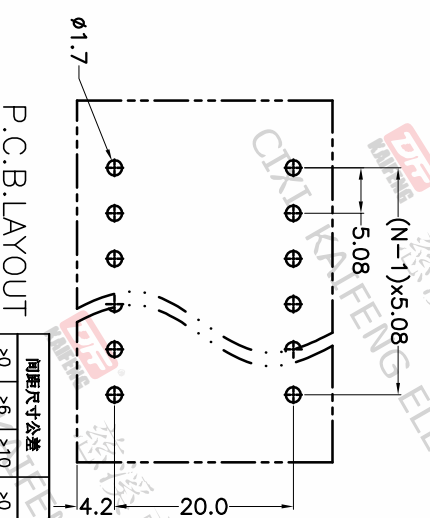

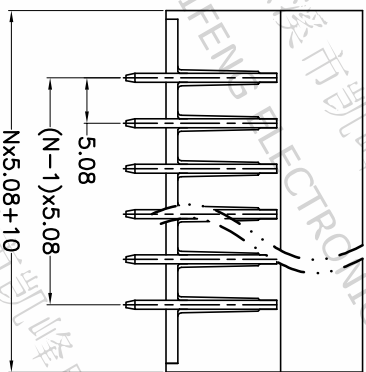
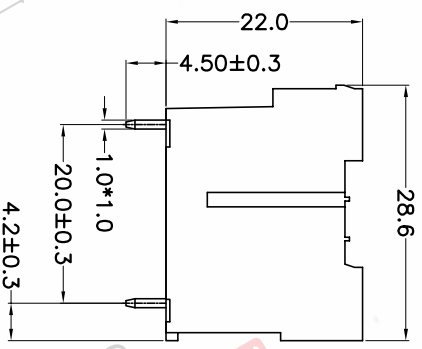


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

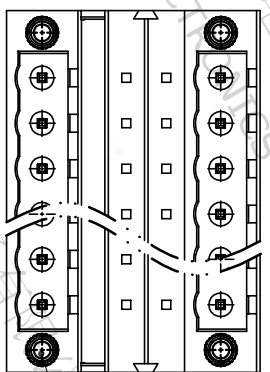

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0	>30	1:1
>6	>60	1/1
>10	>100	1/1
6	~	1/1
10	~	1/1
24	~	1/1
30	~	1/1
60	~	1/1
100	~	1/1
150	~	1/1
±0.15	±0.30	±2°
±0.30	±0.50	±2°
±0.70	±1.00	±2°
±1.30	±1.30	±2°

• 材质及电镀

- ① 塑件：PA66, UL94V-0
- ② 焊针：铜合金, 镀锡
- ③ 盖板：PA66, UL94V-0
- ④ 螺母：M2.5, 铜合金

• 电气性能

- UL IEC
- 额定电压：300V 320V
- 额定电流：15A 20A
- 接触电阻：20mΩ
- 绝缘电阻：500MΩ\DC500V
- 耐压：AC2000V\1Min


• 机械性能

- 温度范围：-40℃~+105℃
- 瞬时温度：+250℃-5秒

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF1026VM-5.08-2*XXP-1 X-XXXX

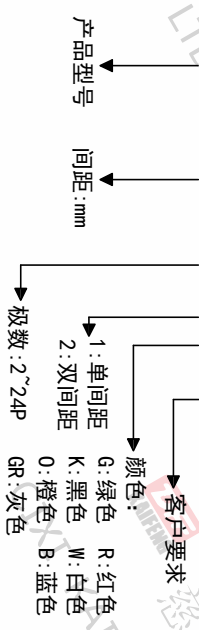

投影法	品名
第一角	KF1026VM-5.08-2*XXP-1X
单位	纸张尺寸
mm	A4
产品系列	产品系列
KF1026VM	KF1026VM

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD