

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.19	邓亚平	金正发

材质及电镀

- ① 螺丝：M2.5, 钢, 镀锌, “Z”字槽
- ② 塑件：PA66, UL94V-0
- ③ 方块：铜合金, 镀镍
- ④ 焊针：铜合金, 镀锡

电气性能

UL	TEC
额定电压：300V	250V
额定电流：10A	18A
接触电阻：20mΩ(Max)	
绝缘电阻：500MΩ/DC500V	
耐电压：AC2000V/1Min	
使用线径：24-12AWG	2.5mm ²

机械性能

温度范围：-40°C ~ +105°C

瞬时温度：+250°C 5秒

扭力：0.4N·m (4.1kgf·cm)

剥线长度：6-7mm

符合RoHS环保要求


订购方式

KF128V-5.08-XXP-1 X-XXXXX

产品型号 间距:mm

订购方式


KF128V-5.08-XXP-1 X-XXXXX

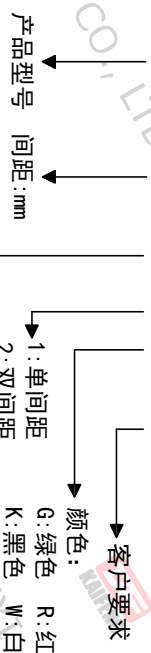

客户要求

颜色：
G:绿色 R:红色
K:黑色 W:白色
O:橙色 B:蓝色
GR:灰色

极数：2~24P

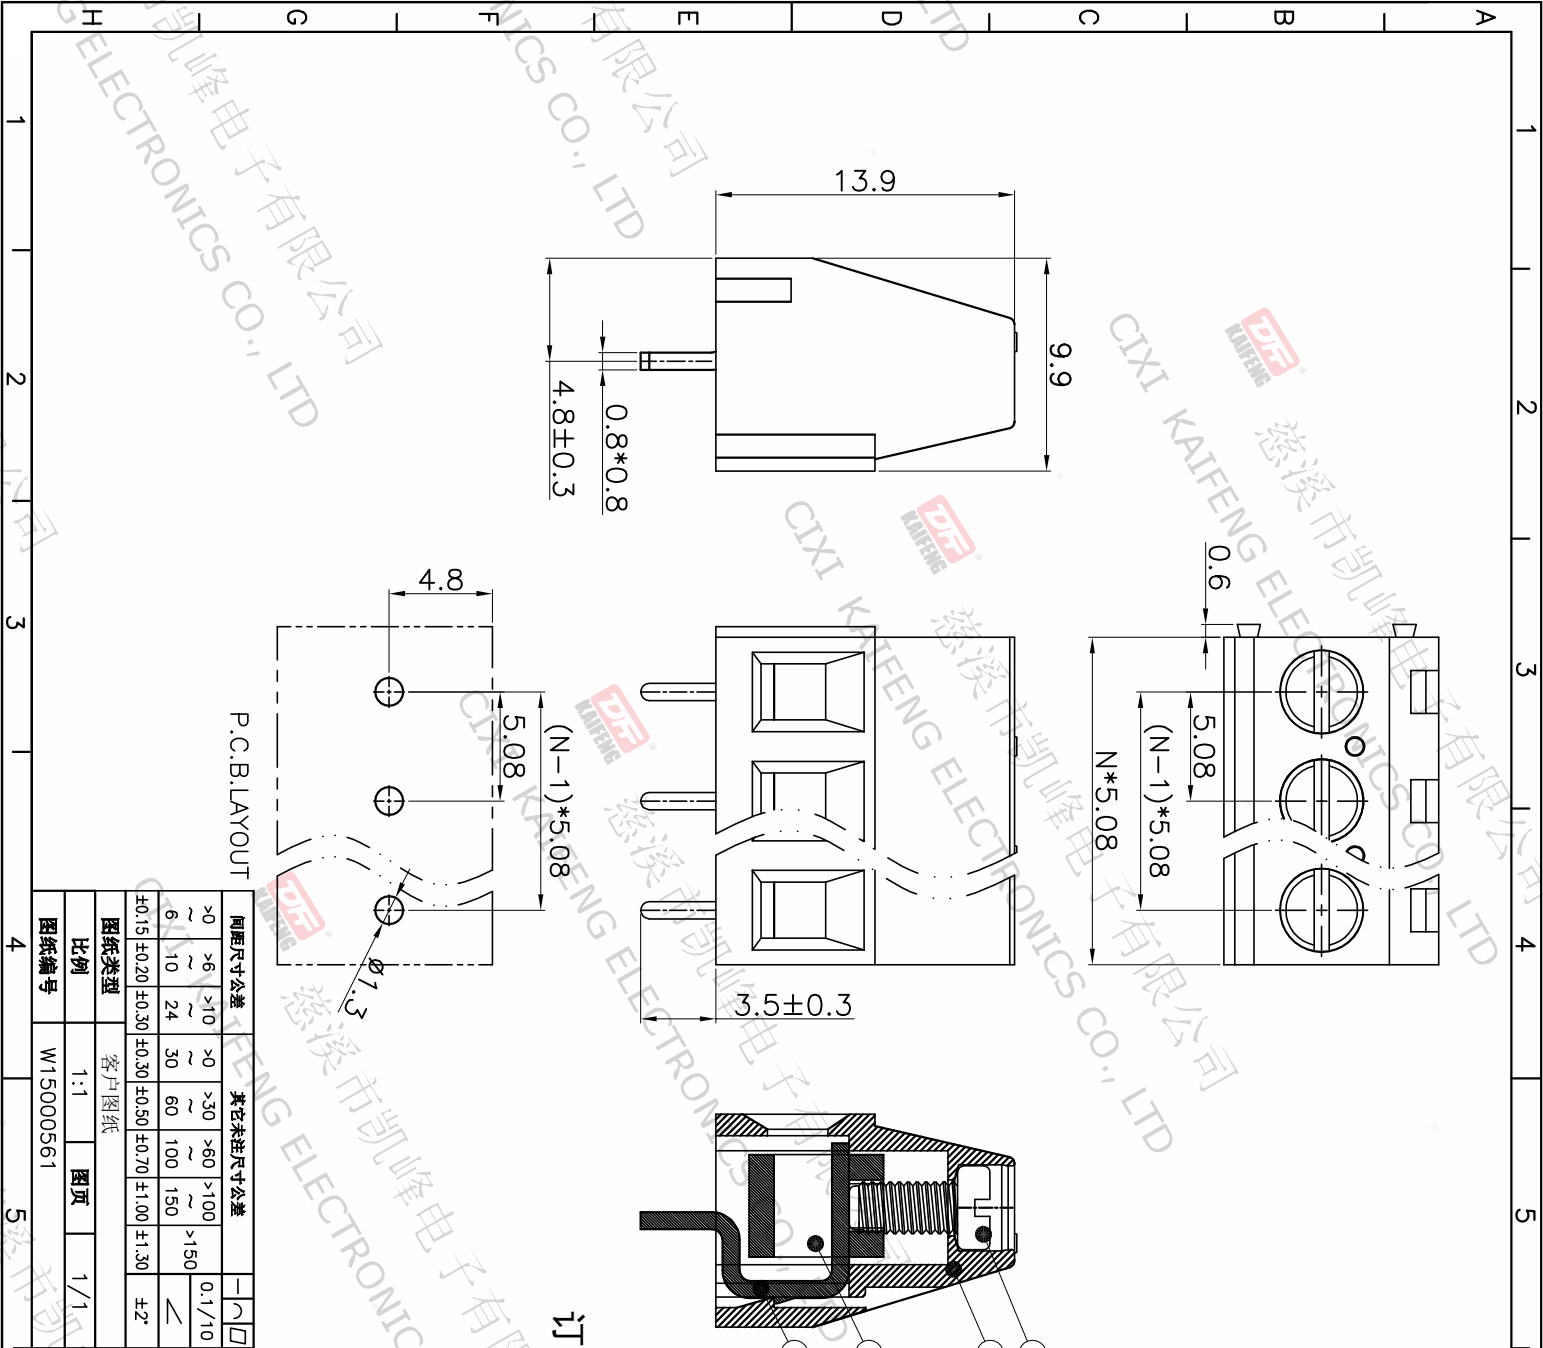

P.C.B.LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0 ~ >6	>0 ~ >30	±0.15	±0.20
>6 ~ >10	>30 ~ >60	±0.30	±0.50
~ 10 ~ 24	~ 60 ~ 100	±0.30	±0.70
~ 24 ~ 30	~ 100 ~ 150	±0.50	±1.00
~ 30 ~ 60	~ 150 ~ >150	±0.70	±1.30
~ 60 ~ 100		±1.00	±1.50
~ 100 ~ 150		±1.30	±2.0
~ 150 ~ >150		±2.0	±2.0
~ >150		±2.0	±2.0

投影法

单位 mm

纸张尺寸 A4

品名 KF128V-5.08-XXP-1X

产品系列 KF128

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD