

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 塑件：PA66, UL94V-0
 - ② 焊针：铜合金, 镀锡

• 电气性能 UL TEC

额定电压：300V 320V

额定电流：8A 7A

接触电阻：20mΩ

绝缘电阻：500MΩ\DC500V



耐电压：AC1500V\1min

- 机械性能
 - 温度范围：-40°C~+105°C
 - 瞬时温度：+250°C(5秒)

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF12EFR-5.08-XXP-1 X-XXXXX

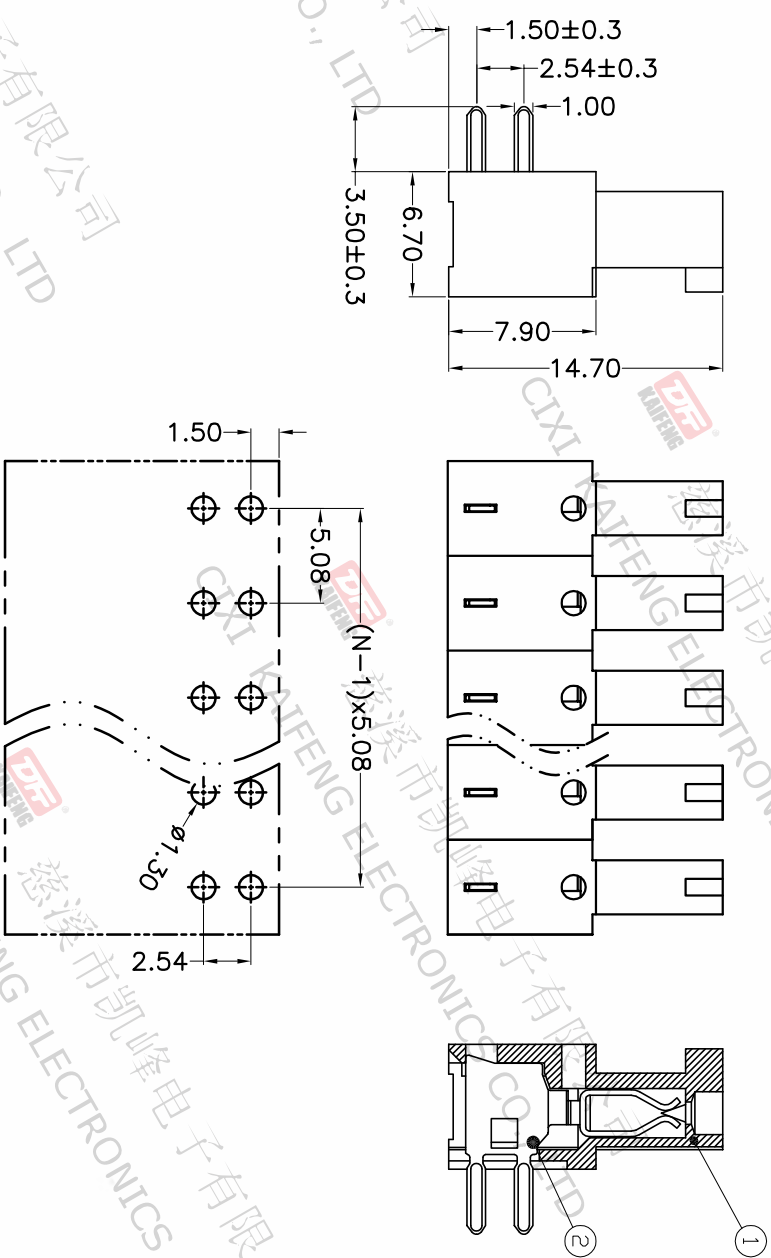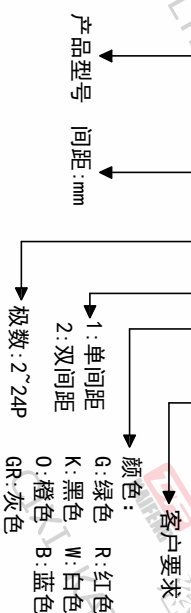

P.C.B.LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	圆角
>0 ~ ~	>0 ~ ~	0.1/10	≤
>6 ~ ~	>30 ~ ~		
~ 10 ~ ~	~ 60 ~ ~		
~ 24 ~ ~	~ 100 ~ ~		
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30		±2°

图纸类型	客户图纸	图页	图幅
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W10004131		

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名	产品系列
第一角	mm	A4	KF12EFR-5.08-XXP-1X	KF12EFR

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD