

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.27	邓亚平	金正发

• 材质及电镀

- ①按钮：PA66, UL94V-0
- ②盖板：PA66, UL94V-0
- ③主体：PA66, UL94V-0
- ④弹片：不锈钢
- ⑤焊针：铜合金, 镀锡

• 电气性能

- UL IEC
- 额定电压：300V 450V
- 额定电流：10A 15A
- 接触电阻：20mΩ(Max)
- 绝缘电阻：500MΩ\DC500V
- 耐压：AC2000V\1Min
- 使用线径：22-14AWG 1.5mm²


• 机械性能

- 温度范围：-40℃~+105℃
- 瞬时温度：+250℃ 5秒
- 剥线长度：10mm


• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF142V-7.62-XXP-1 X-XXXXX

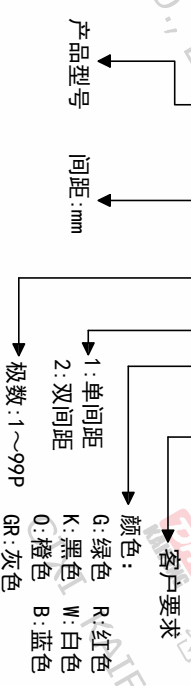

P.C.B.LAYOUT

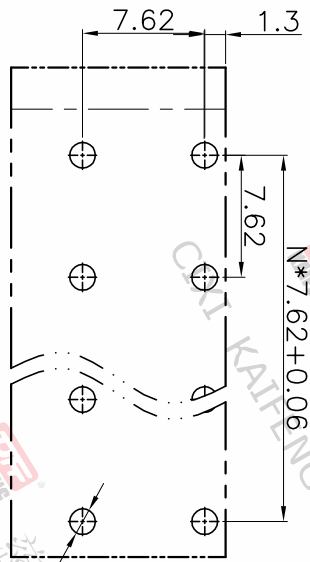

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位	纸浆尺寸	纸浆系列
>0	>0	第一角	mm	A4	KF142
~6	~30	第二角			
~10	~60	第三角			
~24	~100	第四角			
~30	~150	第五角			
~60	~1.00	第六角			
~100	~1.30	第七角			
~150	±2'	第八角			
±0.15		第九角			
±0.20		第十角			
±0.30		第十一角			
±0.50		第十二角			
±0.70		第十三角			
±1.00		第十四角			
±1.30		第十五角			
±2'		第十六角			

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

图纸编号: W11000181

比例: 1:1

图页: 1/1

