
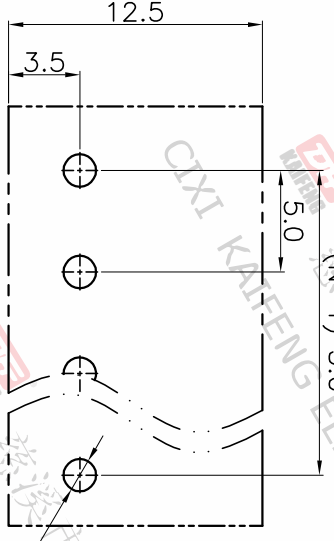

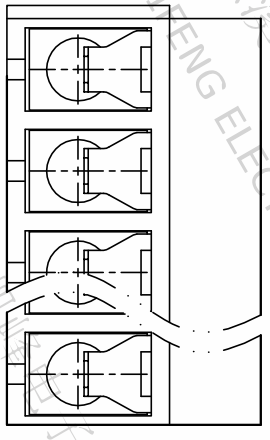


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.17	邓亚平	金正发

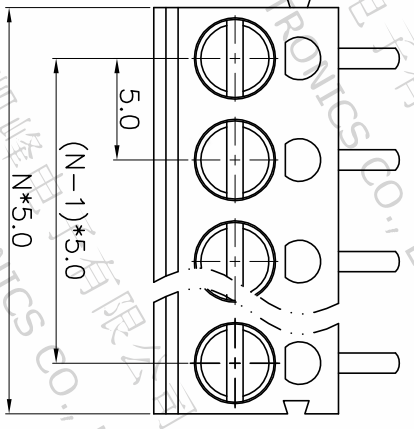

P.C.B.LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0	>0	0.1/10	□
~6	~30	≤	
~10	~60		
~24	~100		
~30	~150		
±0.15	±0.30		±2°
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±1.00	±1.30		

材质及电镀

- ① 螺丝：M3.0, 钢, 镀锌, “”字槽
- ② 塑件：PA66, UL94V-0
- ③ 弹片：铜合金镀镍或不锈钢
- ④ 焊针：铜合金, 镀锡

电气性能

- UL TEC
- 额定电压：300V 250V
- 额定电流：12A 24A
- 接触电阻：20mΩ (Max)
- 绝缘电阻：500MΩ / DC500V
- 耐电压：AC2000V/1min
- 使用线径：22-14AWG 2.5mm²


机械性能

- 温度范围：-30℃~+120℃
- 瞬时温度：+250℃±5 5秒
- 扭力：0.5N.m(5.1kgf.cm)
- 剥线长度：4.5-5mm

符合RoHS环保要求

订购方式

KF300 R-5.0-XXP-1 X-XXXXX

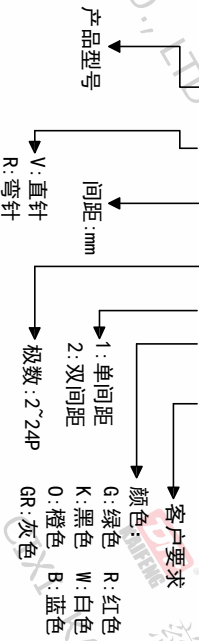

投影法	单位	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF300R-5.0-XXP-1X
		产品系列	KF300

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD