

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.18	邓亚平	金正发

• 材质及电镀

- ① 螺丝：M2.5, 钢, 镀锌, “-”字槽
- ② 塑件：PA66, UL94V-0
- ③ 弹片：铜合金, 镀镍
- ④ 方块：铜合金, 镀镍

• 电气性能

- UL TEC
- 额定电压：300V 250V
- 额定电流：10A 12A
- 接触电阻：20mΩ (Max)
- 绝缘电阻：500MΩ/DC500V
- 耐电压：AC2000V/1Min
- 使用线径：28-16AWG 1.5mm²






• 机械性能

- 温度范围：-40°C ~ +105°C
- 瞬时温度：+250°C ± 5 5秒
- 扭力：0.4N.m (4.1kgf.cm)
- 剥线长度：5-6mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF332-5.0-XXP-1 X-XXXXX

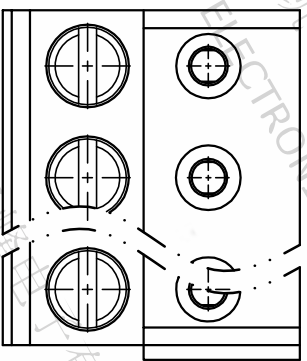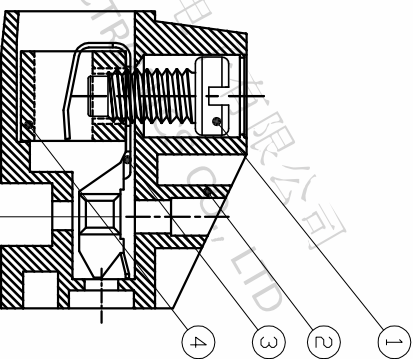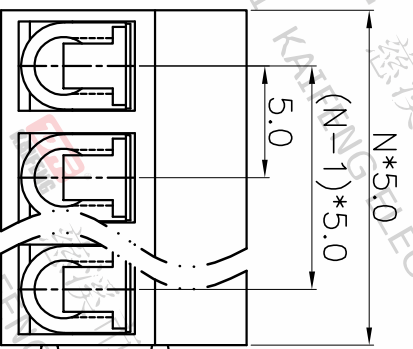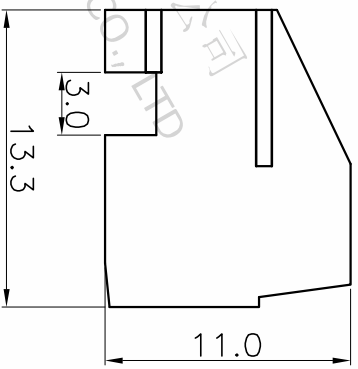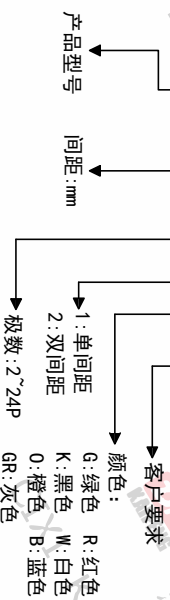

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0 ~ 6	>0 ~ 30	±0.1/10	±2°
6 ~ 10	30 ~ 60	±0.1/10	±2°
10 ~ 24	60 ~ 100	±0.1/10	±2°
>24	100 ~ 150	±0.1/10	±2°
>150	>150	±0.1/10	±2°

图纸类型	客户图纸	图页	图幅
比例	1:1	1/1	1/1
图纸编号	W15000201		

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF332-5.0-XXP-1X
		产品系列	KF332

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD